


RESTART TIMER

معرفی دستگاه

تایمر استارت مجدد شیوا امواج وسیله ای مطمئن برای محافظت و ایمنی در هنگام وصل مجدد برق می باشد.

رله خروجی این دستگاه با وصل برق ورودی با تأخیر قابل تنظیم از ۵ ثانیه تا ۵ دقیقه به مدت ۱ ثانیه وصل می شود. کنتاکت باز این رله در مسیر فرمان کنتاکتور اصلی (توزیع) که دارای مدار خودنگه دار می باشد قرار می گیرد.

MODEL : RTB-300S



CODE : 14B5

① (72 x86 x60) mm IP 30

ابتدا تایمر استارت مجدد را داخل تابلو روی ریل نصب نمایید. چنانچه محل نصب فاقد ریل بود از ریل داخل جعبه استفاده شود.

دستگاه را مطابق نقشه سیم کشی کنید. زمان مورد نظر خود را به وسیله پیچ گوشتی داخل جعبه از ۵ تا ۳۰ ثانیه تنظیم کرده و کلید دستگاه را در حالت ON قرار دهید، سپس برق را وصل کنید (تنظیم با پیچ گوشتی باعث می گردد افراد متفرقه به سادگی نتوانند تنظیم شما را تغییر دهند).

بلافاصله بعد از وصل برق، آلامر مخصوص داخل تایمر شروع به کار می کند و اطفایان را متوجه وصل برق می سازد.

پس از گذشت زمان تنظیم شده، آلامر قطع شده و رله به مدت ۱ ثانیه تحریک و سپس قطع می شود. پس از این زمان کنتاکتور توسط کنتاکت خود نگهدار در حالت وصل باقی می ماند.

④

در صورتیکه بنا به دلایلی نیاز به خارج نمودن دستگاه استارت مجدد از مدار را دارید، کلید تعبیه شده روی دستگاه را در وضعیت OFF قرار دهید.

لازم به ذکر است در صورت وجود برق شبکه، نشانگر سبز رنگ، روشن باقی می ماند و چنانچه کلید دوباره در وضعیت ON قرار بگیرد رله خروجی با تأخیر تنظیم شده وصل و پس از ۱ ثانیه قطع خواهد شد. اگر بخواهید از آلامر دیگری مانند فلاشر یا آژیر با صدای بلند استفاده کنید می توانید از کنتاکت کمکی بسته کنتاکتور استفاده نمایید (به نقشه راهنمای نصب مراجعه شود).

⑥

ویژگی های تایمر استارت مجدد شیوا امواج


- آلامر با صدای مخصوص قبل از وصل رله
- ۲ عدد نشانگر برای اعلام AC: برق شبکه
- REL: وصل رله
- فعال و غیر فعال کردن دستگاه با کلید ON/OFF
- دارای پیچ تنظیم زمان
- عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کنتاکتور تابلو

مشخصات فنی تایمر استارت مجدد شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه: 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz
- تأخیر زمان وصل: 5 - 300 Sec
- زمان وصل رله: 1 Sec
- کارایی در دما: +65°C .. -20°C
- رطوبت: 70%
- خروجی: رله 5 A

⑤

راهنمای نصب

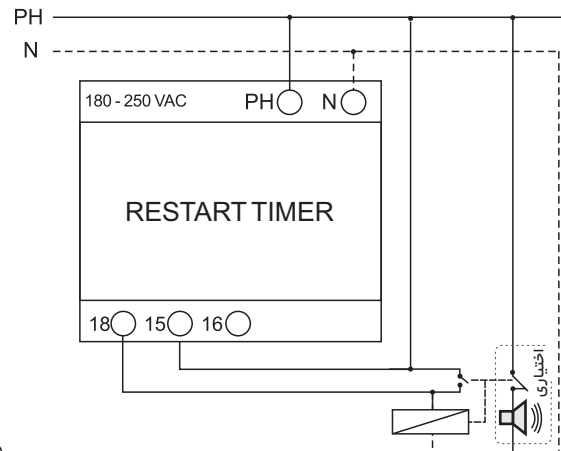

③

احترام به مشتری وظیفه ماست.

ضمانت نامه شرکت شیوا امواج وقت و شخصیت شما مصرف کننده گرامی را محترم دانسته و تمام توان خود را در جهت ارائه محصولات مطمئن و با کیفیت بالا به کار گرفته است. ولی بنابر پذیرفتن اصل رضایت مشتری، چنانچه به هر دلیلی با عدم کارایی دستگاه روبرو شدید آن را به فروشنده تحویل داده و بدون پرداخت هیچ گونه وجهی، در اسرع وقت دستگاه جدید را دریافت نمایید. شرکت شیوا امواج متقابلاً دستگاه جدید را با تقبیل هزینه های حمل و نقل برای فروشنندگان محترم جایگزین خواهد نمود، تحویل دستگاه جدید صرفاً مستلزم ۲ شرط زیر می باشد: ۱- از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.

۲- سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

3 Year Guarantee

مجموعات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا، تاییدیه ادارات برق سراسر کشور و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور

دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 از مؤسسه Moody انگلستان

مطابق با استاندارد های جهانی، با ۳ سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سوال در خدمت صنعت برق کشور

برای کسب اطلاعات از دیگر محصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی

به سایت www.shivaamvaj.com مراجعه فرمایید.

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

شماره های بخش خدمات پشتیبانی: ۰۱-۲۲۶۶۹۹۶۰، ۲۲۶۶۱۳۳۷، ۲۲۶۶۱۳۳۸، ۲۲۶۶۱۳۳۹ (۰۳۱)

شماره های بخش بازرگانی: ۰۹-۳۲۶۴۵۶۸۷ (۰۳۱) فکس: ۰۳۲۶۵۸۳۳۲ (۰۳۱)

ساعات تماس: از ساعت ۷ صبح الی ۸ شب در روزهای کاری

E.mail: info@shivaamvaj.com

⑥